**Премиум Партнер**
тел./факс: Санкт-Петербург - (812) 603 0362,  Москва - (495) 661 8851

premiumpartner@yandex.ru  www.premiumpartner.ru

# CEC - термоусаживаемые кабельные оконцеватели (капы) с подклеивающим слоем.

- **Предназначены для оконцевания кабелей при их транспортировке и хранении.**
- **Термоплавкий подклеивающий слой на внутренней поверхности обеспечивает герметичность и защиту от воздействий окружающей среды.**
- **Стойкие к ультрафиолетовому излучению**
- **Обладают высокой стойкостью к химикатам и растворителям.**
- **Рабочие температуры от -55°C до +100°C**
- **Температура усадки от 120°C**
- **Коэффициент усадки более чем в 2 раза.**
- **Материал: полиолефин.**
- **Производство компании DSG-CANUSA**

| Наименование | (A) внутр. ∅ до усадки min (мм) | После полной усадки | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (A) внутр. ∅ max (мм) | (B) длина, min (мм) | (T) толщина стенки, min (мм) |
| CEC 15/4,5 | 15,0 | 4,5 | 45,0 | 1,0 |
| CEC 25/9 | 25,0 | 9,0 | 70,0 | 2,7 |
| CEC 36/15 | 36,0 | 15,0 | 95,0 | 2,8 |
| CEC 63/24 | 63,0 | 24,0 | 110,0 | 3,6 |
| CEC 80/25 | 80,0 | 40,0 | 130,0 | 3,6 |
| CEC 102/60 | 102,0 | 60,0 | 152,0 | 3,6 |
| CEC 124/60 | 124,0 | 60,0 | 152,0 | 3,6 |
| CEC 148/57 | 148,0 | 57,0 | 152,0 | 4,5 |

Стандартный цвет: черный

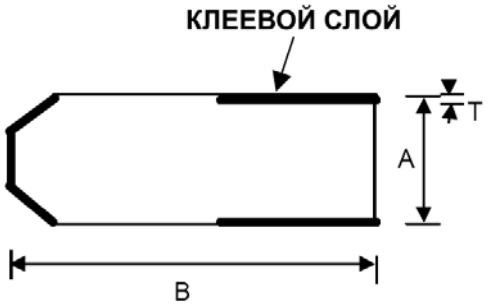


| **Основные характеристики** | **Метод испытаний** | **Значение** |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 M | 12,0 MPa min. |
| Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 M | ≥300% |
| Твердость по Шору | ASTM-D 2240 | 45 Shore D min |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 hrs at 120°C) | ISO - 188 | 10,0 MPa min. |
| Удлинение  после теплового воздействия (168 hrs at 120°C) | ISO - 188 | 10,0 MPa min. |
| Интервал рабочих температур | - | -55°C до +100°C |
| Температура усадки | - | от 120°C |
| Электрическая прочность | IEC - 243 | 12 kV/mm min. |
| Объемное удельное сопротивление | IEC - 93 | 1011 Ω x cm |
| Водопоглощение | ISO - 62 | до 1,0% |